



KAPI KİLİT
GRUBU

AKILLI ÜRÜNLER

BİZİM ALÜMİNYUM VE
PASLANMAZ ÇEKME KOLLAR

KAPI KOLLARI

ROZET GRUBU

DÜRBÜN & TOKMAK

MENTEŞE GRUBU

FİTİLLER

PANİKBAR

KİLİT KARŞILIĞI VE
PLASTİK YUVA

DİĞER ÜRÜNLER



PANİKBAR

•KD040/30-280 B

Genel Özellikleri

TEK KANAT- BARELSİZ




Panik Bar Boreli
Panik Device Cylinder
164YNO00001



Panik Bar Kolu
Panik Device Handle
KD040/30-291

TEKNİK BİLGİLER

GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uygundur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
KİLİT SİSTEMİ	(Barel olursa KD040/30-280) dışarıdan kale 3 anahtarlı yuvarlak barel, içeriden Panik Bar
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi

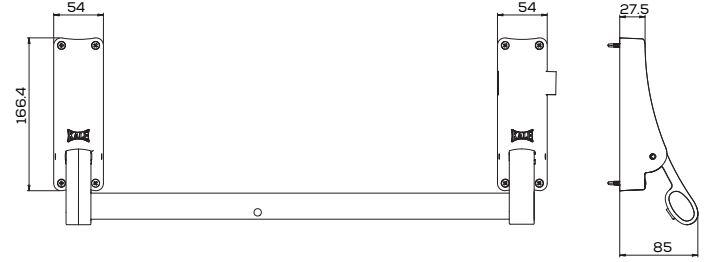

•KA040/30-285B


Genel Özellikleri

ÇİFT KANAT- BARELSİZ



TEKNİK BİLGİLER

GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Çift kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uygundur. 1300*1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
SABİT KANATTA	Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme, hareketli kanatta kilit mandalı ile kilitleme.
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi

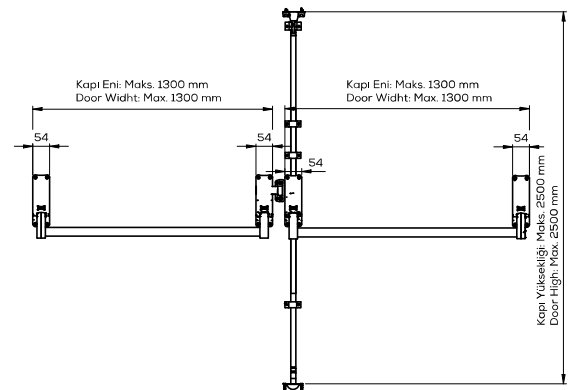

•KD040/30-281 B


Genel Özellikleri

TEK KANAT- BARELSİZ



TEKNİK BİLGİLER

GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
SABİT KANATTA	Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme, hareketli kanatta kilit mandalı ile kilitleme.
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi

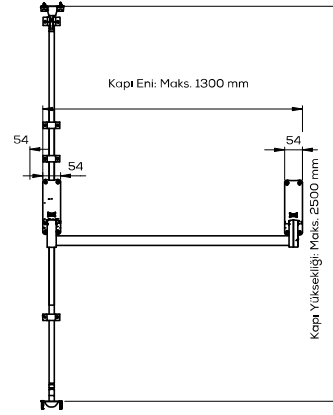

•KD040/30-282 B


Genel Özellikleri

GÖMME KİLİTLİ- BARELSİZ



TEKNİK BİLGİLER

GÖVDE	Alüminyum
MONTAJ	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
KULLANIM	Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
KİLİT SİSTEMİ	(Barel olursa KD040/30-282) dışarıdan kale 3 anahtarlı yuvarlak barel, içeriden Panik Bar
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi

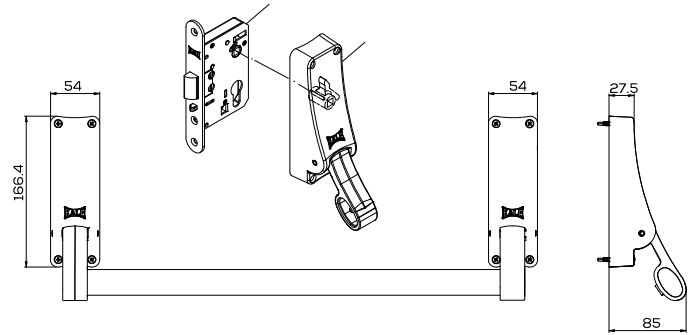

PANİKBAR



KALE KİLİT

SİSTEMLERİ

•KD040/30-220 B


Genel Özellikleri

TEK KANAT- BARELSİZ



TEKNİK BİLGİLER

GÖVDE	Çelik gövde-Yarım kol
KULLANIM	Sağ veya sol kullanıma uygun
KİLİT SİSTEMİ	Standart: Dışarıdan, Kale 3 anahtarlı barel, içeriden, barlı kilit mekanizması ile
SÜREKLİ GEÇİŞ	Sürekli geçiş için bar kilitleme seçeneği
OPSİYONEL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitle kol ile

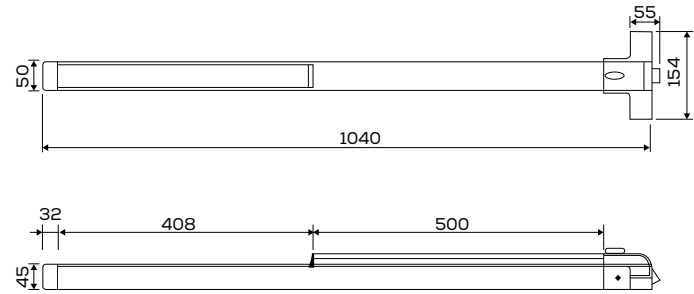

PANİKBAR




SİSTEMLERİ

•K220

Genel Özellikleri



PANİKBAR KAPI KOLU

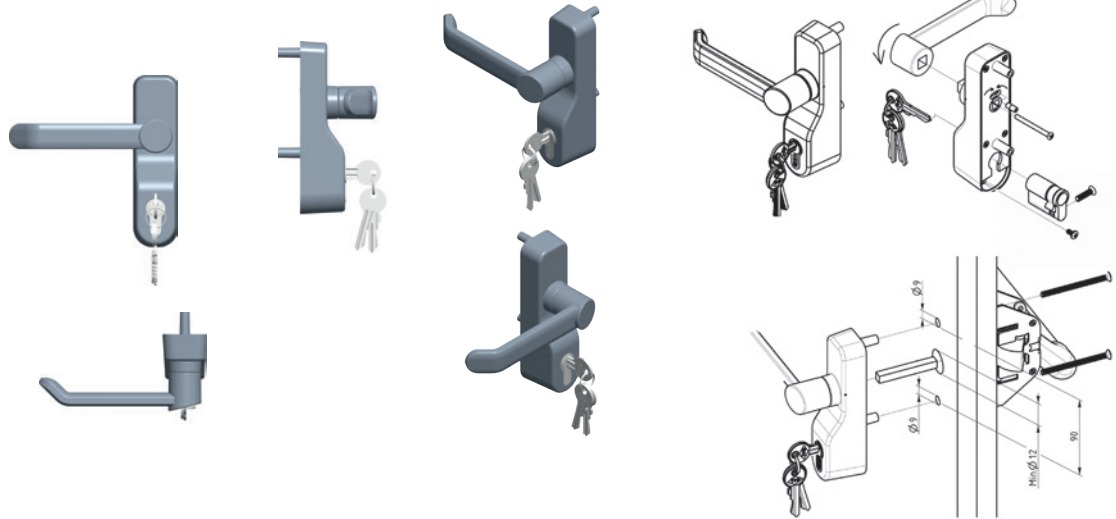

- P220

Genel Özellikleri



TEK KANAT- BARELSİZ

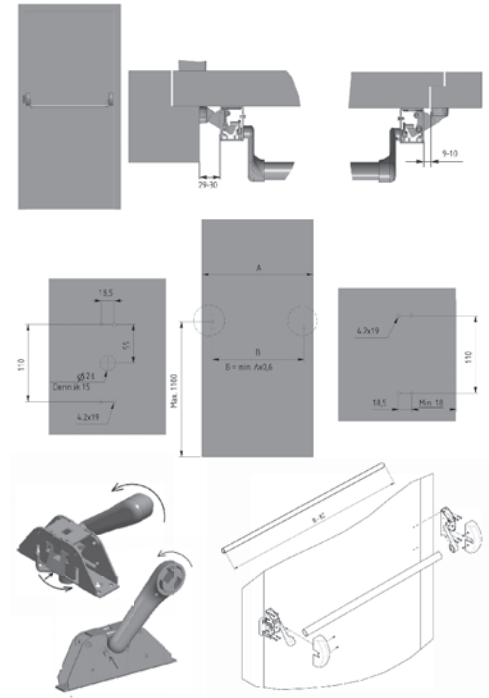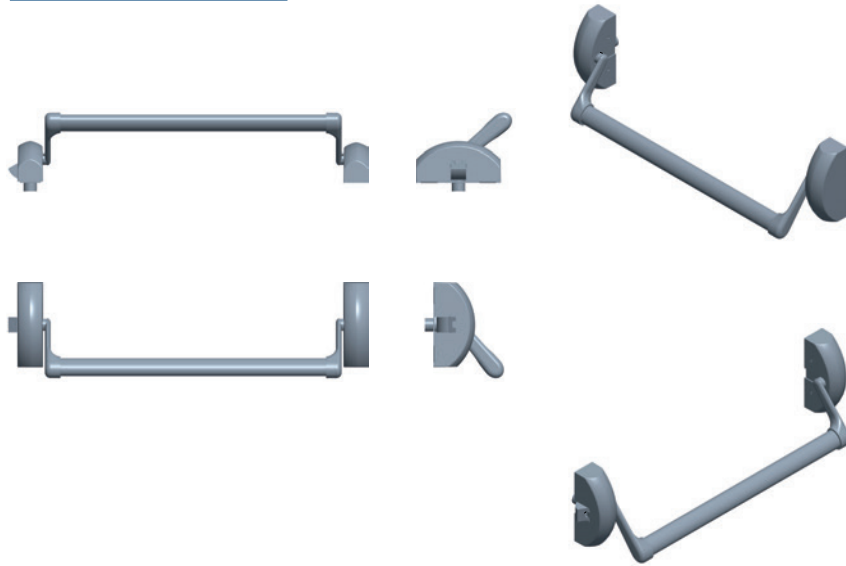

- P240

Genel Özellikleri

TEK KANAT- BARELSİZ

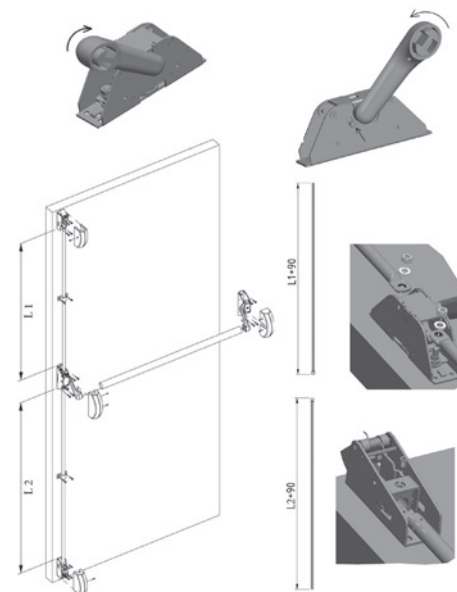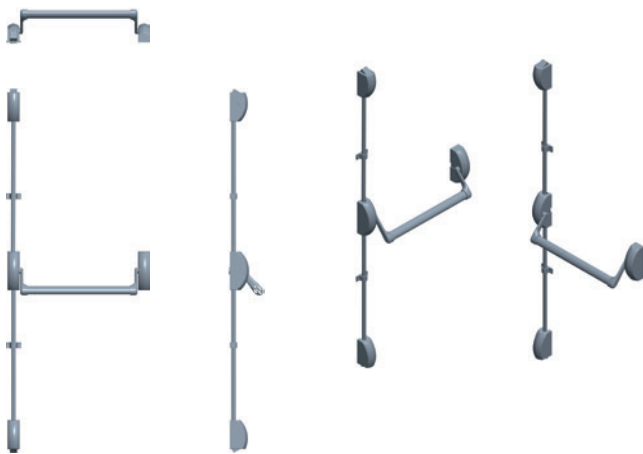

PANİKBAR


ERKAL

SİSTEMLERİ

• KİLİTLİ KOL

Genel Özellikleri

PANİKBAR KAPI KOLU

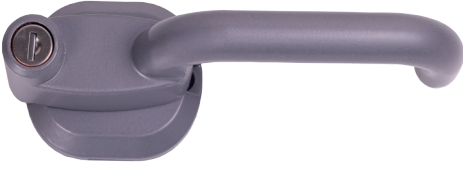

• PANİKBAR 2

Genel Özellikleri

TEK KANAT- BARELSİZ



• PANİKBAR

Genel Özellikleri

TEK KANAT- BARELSİZ



• PANİKBAR SET

Genel Özellikleri

GÖMME KİLİTLİ



• KİLİTLİ KOL



• KİLİTLİ KOL



• EKO SATEN



• EKO SİYAH



• LUX GRİ



• PANİKBAR KOLU



• GİYOTİN

